



SOLO - Pioneros en Tecnología Fitosanitaria Móvil

Los productos SOLO son, desde siempre, la mejor opción por muchas razones. Esto comienza en el desarrollo, que tiene una estrategia clara y que se centra en las necesidades de los usuarios. ¿Cómo pueden nuestros equipos facilitar su trabajo, hacerlo más eficiente y ahorrar recursos? Estas ideas constituyeron la base del primer motor-rociador de mochila del mundo en 1950. Este fue una pequeña revolución en los viñedos de Stuttgart y, poco después, en las plantaciones y cultivos de plantas de todo el mundo.

Los primeros clientes de esta nueva generación de equipos por aquel entonces quedaron sorprendidos por el alivio en el trabajo que estos equipos constituyeron. Por fin era posible trabajar «solo». Así nació la marca actual de nuestra empresa familiar.

Los pulverizadores, atomizadores, distribuidores de granulado y tronzadoras de corte SOLO son la mejor opción también por su alta calidad —Made in Germany— y la longevidad derivada de ella. Los productos SOLO de los años 50 y 60 se siguen utilizando hasta la fecha. Por ello, trabajamos cada día para que nuestra tecnología de pulverización móvil para la protección, limpieza y desinfección de plantas goce de la mejor reputación en todo el mundo: ya sea en

> los jardines alemanes, viñedos franceses, plantaciones de cacao en África, cultivos de algodón en Asia o plantaciones de café en Sudamérica, o durante las operaciones de desinfección en grandes edificios.

Para satisfacer las diversas necesidades y aplicaciones, la gama de productos SOLO ofrece los productos adecuados: desde el pulverizador pequeño de un litro operado a mano, pasando por una amplia selección de pulverizadores a batería, hasta atomizadores de mochila potentes con un depósito grande y un robusto motor de dos tiempos. Una amplia gama de accesorios completa la oferta.

Los productos SOLO son la mejor opción, sobre todo por su atractiva relación calidad-precio. Nuestro nuevo catálogo ofrece equipos rociadores de productos fitosanitarios de eficacia probada, además de una serie de productos nuevos y revisados para la nueva temporada. Seguro que encontrará el producto SOLO adecuado en nuestra amplia gama.

Andreas Emmerich y Sascha Luft - Directores generales de SOLO Kleinmotoren GmbH

Cuatro pequeñas decisiones que tiene que tomar



¿Pulverizador a presión o de mochila?

bonitas, sino que es la filosofía con la que trabajamos desde hace más de 75 años.

Por lo general esta cuestión dependerá de la superficie a tratar. Si es más bien pequeña, un pulverizador a presión que se pueda llevar a hombros será suficiente. Para superficies más grandes, los pulverizadores de mochila son los más adecuados, ya que son cómodos de llevar y tienen una mayor capacidad de llenado. Solo tiene que decidir si desea bombear por sí mismo o si prefiere que lo haga un accionamiento que funciona con una batería o con un motor a gasolina.



¿Alturas elevadas?

Si desea tratar plantas altas tiene que utilizar las varillas alargadoras. Así podrá llegar mejor a los diferentes puntos y podrá dosificar con precisión. Las varillas de pulverizado están disponibles en plástico y también en latón resistente o incluso en carbono ultraligero. Por ejemplo, la varilla telescópica extensible hasta 230 cm hecha de carbono solo pesa 160 g. Esto protege las articulaciones incluso durante los períodos prolongados de trabajo.



¿Líquido o sólido?

La mejor opción desde 1948. Para nosotros, esto no son solo palabras

> Todos los pulverizadores SOLO se han hecho para aplicar medios líquidos. Las boquillas dependerán de la aplicación: boquillas de chorro plano para el tratamiento de superficies, boquillas de cono hueco para plantas individuales e insecticidas o fungicidas. Los herbicidas se aplican mejor con boquillas angulares. Para granulado sólido el SOLO 421 es la primera elección. Este distribuye el material a esparcir de manera uniforme en la superficie; también distribuye la sal para deshielo en caminos en temporadas de invierno.



¿Cuándo hay que atomizar en vez de pulverizar?

En los cultivos en altura en la agricultura, en huertos, jardines y viñedos y en muchos otros cultivos de todo el mundo, un mayor alcance y una mejor penetración en los cultivos son de crucial importancia. Para ello se han concebido los pulverizadores motorizados SOLO. Estos generan una corriente fuerte de aire que reparte el producto fitosanitario en gotitas pequeñas y humedece todas las partes de la planta con eficacia v precisión.

Classic, Comfort o Pro...

SOLO CLASSIC

SOLO COMFORT

SOLO PRO

Ya sea un usuario ocasional, un usuario doméstico exigente o un profesional... Seguro que encontrará en nuestras tres líneas de equipos el producto adecuado para su necesidad.

Es obvio que en los pulverizadores CLASSIC se mantiene la calidad SOLO. Las diferencias se encuentran en las características del equipo y en el confort. Así pues, todos los pulverizadores de mochila a partir de la serie COMFORT disponen de una serie de juntas FKM («Viton®») en los puntos decisivos. Los pulverizadores de mochila PRO convencen también por su varilla de pulverizado telescópica ligera y su comodísimo sistema para llevar en la espalda, de modo que el usuario no se cansa si lleva el equipo durante mucho tiempo.

Los pulverizadores a batería disponibles en varios rangos de potencia -un motopulverizador y dos motor-rociadores- ofrecen ligereza y potencia a partes iguales. Ya sea con motor eléctrico o con motor SOLO de 2 tiempos... combinan una potencia elevada y una calidad de primera clase.

Además de los pulverizadores y atomizadores, la serie PRO también incluye el distribuidor de granulado 421.

El producto acertado de SOLO para cada aplicación

Ejemplos	de aplicación de pulverizadores y atomizadores SOLO	201 202 260	211 212	201 C 202 C	461 462	256 257 258	410/424 425/435 473 D/475 Classic	425 Comfort	475 Comfort	PRO	206 216 411/441 442 417	423 466
	Plantas de balcones y terrazas	•		•								
ıtas	Jardines privados, plantas ornamentales, arbustos	•	•	•	•	•	•	•	•			
plantas	Jardines grandes privados, plantas ornamentales, arbustos, cultivos				•	•	•	•	•	•	•	
de	Jardinería y cuidado profesional de terrenos, invernaderos					•	•	•	•	•	•	
Protección	Plantas leñosas de enrejados, árboles						•	•	•	•	•	•
tecc	Árboles altos											•
Prot	Control de las malas hierbas		•		•	•	•	•	•	•	•	
	Cultivos agrícolas generales							•	•	•	•	•
ē	Cultivos en altura, ej., huertos, viñedos y otras plantaciones											•
l ltu	Protección de plantas					•		•	•	•		•
Agricultura	Desinfección											•
Ă	Control de epidemias											
Silvicul- tura	Cuidado de cultivos agrícolas								•	•	•	
Silv	Protección de daños causados por animales salvajes								•	•		

*Con accesorios adecuado







Cultivar y fertilizar el césped

Cultivar y fertilizar las plantas

¿Está buscando un pulverizador o un atomizador de espuma que se haya diseñado específicamente para agentes de limpieza y desinfección? Entonces pregunte por nuestros pulverizadores **CLEANLine**.

¿Dónde se encuentra cada cosa en este catálogo?

Pulverizadores manuales	04
Pulverizadores a presión	08
Pulverizadores de mochila	12
Pulverizadores a batería	16
Carrito a batería	20
Atomizadores	22
Dispersador de granos	26
Diversidad de productos SOLO	27
Datos técnicos	28

Accesorios varillas	30
Accesorios boquillas	32
Accesorios juegos de juntas	33
Otros accesorios	34
Aceite para motores de dos tiempos y depósitos de mezcla	35
Baterías y cargadores	35
Accesorios para atomizadores	36



PULVERIZADORES MANUALES

Los pulverizadores manuales son los ayudantes económicos e indispensables para una amplia gama de aplicaciones en el hogar. Las plantas de balcones, patios y, por supuesto, las plantas ornamentales en interiores se pueden mantener fácilmente y de forma fiable con las unidades compactas. Las bombas robustas alcanzan la presión necesaria tras unos pocos bombeos. Una vez que se ha generado la presión, podrá rociar todo el contenido sin necesidad de volver a bombear. La válvula de sobrepresión incorporada protege el dispositivo de un exceso de presión.

La tobera de cono hueco de alta calidad es fácilmente regulable — desde un chorro directo hasta una niebla fina. Los depósitos robustos tienen una gran abertura de llenado para que todo salga bien cuando se llenan y se vacían y sus pies evitan que se vuelquen incluso cuando están llenos.

Los modelos de la segunda serie se caracterizan por una bomba altamente eficiente que alcanza la presión total de trabajo de 3 bares tras unas pocas pulsaciones. Con su manillar ergonómico y cómodo, son una verdadera referencia y se adaptan de forma óptima y sin fatiga a la mano.

En los modelos 201 C y 202 C, así como 401 y 402, la boquilla ajustable es giratoria. Son prácticos para tratar las caras inferiores de las hojas u otras zonas de difícil acceso. **No hay que bombear nada con**

No hay que bombear nada con el nuevo, cómodo e inteligente pulverizador a batería SOLO 260.

La batería recargable instalada de forma permanente puede recargarse rápidamente a través del cable USB y puede pulverizar cómodamente varios rellenos de tanque cuando está completamente cargada.





PULVERIZADORES MANUALES



- Nueva boquilla universal regulable y orientable en 180° (modelos C, 401/402) con un chorro considerablemente optimizado
- 02 Válvula de sobrepresión automática, accionada manualmente para el alivio de la presión
- O3 Cabezal de la bomba con pestaña para insertar una tarjeta multimedia para facilitar la indicación del contenido
- O4 Unidad de bombeo grande, altamente eficiente y totalmente cerrada con un robusto pomo de bomba
- O5 Cómoda palanca de desbloqueo con corredera de bloqueo para la función de pulverización continua
- Mayor alcance y mejor accesibilidad a, p. ej., las caras inferiores de las hojas gracias a los accesorios (véase la página 7)
- 07 Juntas de alta calidad

- Depósito altamente resistente fabricado en plástico resistente a los rayos UV con gran abertura de llenado y limpieza y escala de llenado en relieve. Las patas de apoyo proporcionan estabilidad y evitan que el aparato vuelque
- 09 Nuevo diseño del manillar: máxima ergonomía de trabajo gracias al diseño especial y muy cómodo del manillar

i Jamás vuelva a bombear! Pulverizadores con batería prácticos y económicos con cable de carga USB con un volumen nominal de 1 l y una presión de 2 bares. Para la protección y el cuidado de plantas en el hogar, terrazas, balcones o invernaderos. 1 l, 2 bares, 0,3 kg Ref. 26001

SOLO 201

Pulverizador manual a presión económico sin sacrificar la eficacia de la bomba y el manejo. Depósito de 1,25 l con una gran apertura. Para la protección y el cuidado de plantas en el hogar, terrazas, balcones o invernaderos.
1,25 l, 3 bares, 0,45 kg Ref. 20101

solo

SOLO 202

Como el SOLO 201 pero con un volumen nominal de 2 I. 2,0 I, 3 bares, 0,5 kg Ref. 20201

solo

SOLO 201

Además de la nueva tecnología de bombeo y de la óptima ergonomía del manillar, el 201 C también viene con la nueva boquilla universal que puede girar 180° para poder tratar fácilmente, por ejemplo, las caras inferiores de las hojas.

1,25 l, 3,0 bares, 0,46 kg

1,25 l, 3,0 bard Ref. 20102 SOLO 202 C

NOVEDAD

solo

Como el SOLO 201 C, pero con un volumen nominal de 2 l. 2 l, 3 bares, 0,51 kg

solo

2 I, 3 bares, 0,51 kg Ref. 20202

> Para 201/202 (también pulverizadores a presión y de mochila) Ref. 49630

Accesorios recomendados

Varilla corta con cabezal giratorio

Con la varilla corta, las partes de la planta de

difícil acceso, p. ej., en caso de follaje denso

o aplicaciones cerca del suelo, se pueden al-

canzar más fácilmente. La boquilla giratoria,

que puede utilizarse sola o combinada con la

varilla corta, también permite tratar la parte

inferior de las hojas de forma selectiva.

Varilla telescópica

Para aumentar el alcance y tratar las partes de la planta de difícil acceso. La varilla telescópica también puede combinarse con los protectores de pulverizado SOLO y otras boquillas, especialmente para la aplicación de herbicidas en el suelo.

Para 201/202 Ref. 49629

b

SOLO 401

Pulverizadores manuales a presión robustos para tareas semiprofesionales. Equipados con juntas FKM de alta calidad («Viton®»). Con la boquilla universal giratoria con protector de pulverizado, las posibilidades de aplicación son más versátiles todavía.

1 l, 2,5 bares, 0,4 kg Ref. 40101

SOLO 402

Como SOLO 401 pero con un volumen nominal de 2 l. 2 l, 2,5 bares, 0,5 kg Ref. 40201

40101

solo

Mayor alcance:

para los dos pulverizadores manuales de la línea Comfort SOLO 401 y 402, hay prácticos accesorios con el tubo telescópico 49628, que puede extenderse entre 25 y 50 cm: la función telescópica mejora la accesibilidad si es necesario para poder llegar a partes de las plantas que están más alejadas o que están cubiertas. Con el cabezal de la boquilla que se puede girar 180°, por ejemplo, puede tratar las caras inferiores infestadas de las hojas con comodidad y eficacia.

 $\mathbf{6}$



PULVERIZADORES A PRESIÓN

Los pulverizadores a presión SOLO que se pueden llevar a hombros son desde hace mucho tiempo populares y han demostrado su eficacia tanto en jardines privados como en la conservación de paisajes. Pueden guardarse en poco espacio y siempre están listos para su uso inmediato cuando sea necesario. Dependiendo del tamaño del jardín, hay disponibles diferentes volúmenes de depósitos. El modelo de 5 litros es el más popular en los jardines. En superficies más grandes, se puede recurrir a depósitos de siete o nueve litros.

Por supuesto, la intensidad de uso también juega un papel importante. Los usuarios ocasionales pueden elegir entre los modelos básicos 211 y 212 con su bomba de alta eficiencia, y los modelos clásicos probados 461 y 462 de la línea Comfort.

Si las tareas son más duras y profesionales, por ejemplo, en horticultura y paisajismo o en agricultura y silvicultura, le aconsejamos recurrir a los pulverizadores a presión profesionales 256, 257 o 258. Sus depósitos están entre los más robustos en el mercado. Los choques de las zonas de carga y pruebas similares no repercuten en la pulverización profesional a presión. Los depósitos transparentes, resistentes a la radiación UV, se han concebido para una larga vida útil.

Una gran variedad de accesorios como varillas alargadoras, pantallas protectoras y varias boquillas para diferentes aplicaciones hacen que los pulverizadores a presión SOLO sean aún más versátiles en su aplicación.





PULVERIZADORES A PRESIÓN



- 01 Boquillas de alta calidad (211/212 boquilla universal regulable)
- Varilla flexible de pulverizado para cargas 02 mecánicas elevadas
- Soporte para la varilla, en los modelos 256-258 dos clips: para varillas de pulverizado de plástico y latón
- Componente funcional extraíble con una gran abertura para facilitar el llenado, el vaciado y la limpieza
- La válvula de seguridad de sobrepresión se encarga de que se produzca una compensación automática si la presión del depósito es demasiado grande
- **06** Práctico cinturón de transporte, largo y ancho
- Bomba de pistón de gran tamaño: la presión de trabajo se genera con pocos bombeos
- Tubo flexible estable con cubierta trenzada muy resistente
- Depósito transparente del pulverizador a presión para poder ver bien el nivel de llenado del líquido de pulverización de polietileno con resistencia a los rayos UV

SOLO 211

Los modelos básicos no solo convencen por su precio. Junto con el depósito ligero de 5 I, la varilla de plástico de 50 cm y la nueva boquilla universal ajustable, lo que realmente destaca es el interior. La nueva bomba de pistón de gran volumen genera la presión total de trabajo de 3 bares con sólo unas pocas bombeadas. Adecuado para el uso ocasional en jardines pequeños privados. Bomba de pistón, 5 l, 1,2 kg, 3 bares Ref. 21101



SOLO 212

Como SOLO 211 pero con un volumen nominal de 7 l. Bomba de pistón, 7 l, 1,5 kg, 3 bares Ref. 21201



SOLO 462

Como SOLO 461 pero con un volumen nominal de 7 l. Bomba de pistón, 7 l, 1,7 kg, 3 bares Ref. 46201





SOLO 256

Compartimento práctico para guardar la boquilla

SOLO 461

hueco SOLO. Bomba de pistón, 5 l, 1,5 kg, 3 bares Ref. 46101

En muchos jardines privados es

una ayuda indispensable para la protección de las plantas, el

control de malezas y la aplicación

de insecticidas. Depósito robusto de

5 l, varilla de pulverizado de 50 cm y boquilla de chorro plano y de cono

El profesional absoluto de los pulverizadores a presión que alcanza un rendimiento completo incluso si se usa continuamente en con-

diciones duras. Depósito extremadamente estable de 5 l, varilla irrompible de plástico de 50 cm y boquilla de chorro plano y de cono hueco SOLO. Bomba de pistón, 5 l 2,0 kg, 3 bares Ref. 25601

Ref. 25701 Accesorio opcional: válvula de conexión de

aire comprimido para desarrollar presión sin tener que bombear manualmente. Ref. 49590

SOLO 257

Como el SOLO 256 pero con un volumen nominal de Bomba de pistón, 7 l, 2,2 kg, 3 bares

solo



SOLO 258 Como SOLO 256, pero con un volumen nominal de **11 l** y pata de apoyo estable Bomba de pistón, 11 l, 2,9 kg,

Accesorios: Un práctico juego de ruedas. formado por **ruedas** grandes y adherentes incl. eje y estribo de agarre para facilitar el maneio. Ref. 49211

3 bares • Ref. 25801





PULVERIZADORES DE MOCHILA

Cuando se trata de pulverizadores de mochila tenemos décadas de experiencia, empezando la fabricación íntegramente en plástico desde el año 1960.

Por una parte, la ligereza del material y, por otra, su durabilidad son solo dos de las razones para elegir por los pulverizadores de mochila SOLO.

A partir de los modelos Comfort, los pulverizadores de mochila también cuentan con juntas FKM («Viton®») altamente resistentes, que permiten bombear líquidos altamente corrosivos. La presión se puede regular en cuatro etapas para que la dosificación sea exacta.

Con el nuevo SOLO 410, el concepto de la bomba interna continúa y se ofrece en una versión compacta de 10 litros.

Los pulverizadores 473 D y 475 con bomba de membrana son la primera elección al momento de aplicar líquidos muy corrosivos y para la aplicación de herbicidas. La membrana especial Tivilon® de sus bombas es especialmente resistente.

Independientemente de si se trata de una bomba de pistón o de membrana: las bombas de los pulverizadores de mochila SOLO son las más ligeras y eficientes del mercado, y le permiten trabajar durante más tiempo sin cansarse. A esto contribuye también el sistema de transporte, cuyo diseño se basa en equipos para deportes de aventura y que encontramos en los modelos 425 PRO: sus cinturones son versátiles y regulables para un ajuste perfecto. Además de cómodos y acolchados, también están disponibles como accesorios. Los depósitos resistentes a los rayos UV están disponibles en cuatro tamaños: 10, 15, 16 o 20 litros. Son transparentes, de modo que el nivel de llenado es fácilmente visible. El tanque puede ser vaciado o llenado a través de una gran boca del depósito.

Los modelos Comfort y Pro con un depósito de 15 litros ofrecen un asa de transporte con un soporte integrado para la varilla para facilitar su transporte.

A partir de la página 30 presentamos la amplia gama de accesorios. Así se pueden ampliar más las posibilidades de aplicación de estos incansables pulverizadores.



PULVERIZADORES DE MOCHILA



- Impresionante potencia de pulverización; O1 Dos boquillas de serie
- Palanca de bomba plegable (Comfort/Pro), montaje individual de la palanca de la bomba para personas diestras o zurdas
- Correa portadora cómoda y ancha, almohadillada con descarga de tracción, bastidor portante especial de mochila para los
- **04** Gran boca de llenado y de limpieza
- **05** Asa de transporte con soporte para varilla

- Forma ergonómica del depósito: - Plásticos de alta calidad resistentes a los
 - rayos UV - Depósito sin presión mediante cámara de
 - aire incorporado - Marcas de nivel de llenado
 - Bajo peso
- Buena visibilidad del nivel de llenado de la cantidad de producto de pulverización
- Juntas resistentes FKM («Viton®») para todos los productos fitosanitarios autorizados (Comfort/Pro)
- Válvula manual práctica con conexión para manómetro para una cantidad de pulverizado que se puede dosificar de forma exacta
- 109 Tubo flexible largo con cubierta trenzada para un mayor alcance
- Bomba efectiva de fácil manejo Ajuste manual de la presión de pulverización en 4 etapas (Comfort/Pro)
- 11 Firme bastidor del depósito

El nuevo SOLO 410 es un pulverizador de mochila compacto y ergonómico de 10 l con bomba interna que tiene todas las ventajas de su «hermano mayor» NOVA 424. 10 l, 4,7 kg, 4 bares Ref. 41001



SOLO **NOVA** 424

Económico. Práctico. Diferente. Pensado al detalle. Estos cuatro atributos son los que mejor describen el nuevo pulverizador de mochila SOLO NOVA 424. La palanca de la bomba se puede montar a la izquierda o a la derecha.



SOLO 425 CLASSIC

Todoterreno probado en innumerables ocasiones en la protección de plantas. Diseño más sencillo, fácil de mantener y robusto. La palanca de la bomba se puede montarse a la izquierda o a la derecha.



SOLO 435 CLASSIC

Construcción igual que la del 425 CLASSIC, pero con **20 I** de volumen nominal. Bomba de pistón, 20 l, 5,0 kg Ref. 43521



SOLO 473 D CLASSIC

Pulverizador con volumen nominal de 10 l y bomba de membrana para la aplicación de líquidos abrasivos.

La palanca de la bomba se puede montarse a la izquierda o a la derecha. Bomba de membrana, 10 l, 4,2 kg



SOLO 475 CLASSIC

El clásico con volumen nominal de 15 l y **bomba de membrana**. Para líquidos corrosivos.

Bomba de membrana, 15 l, 4,6 kg Ref. 47521



SOLO 425 COMFORT

Un mayor equipamiento para más confort: una palanca de bombeo que se puede regular en una gran cantidad de posiciones para una operación ergonómica y una práctica asa de transporte con soporte de varilla integrado. Además, la presión se puede ajustar en cuatro etapas. Bomba de pistón, 15 l, 4,5 kg




SOLO 475 COMFORT

El modelo de bomba de membrana se utiliza generalmente junto con herbicidas más viscosos en el rango de presión inferior. Bomba de membrana, 15 l, 4,7 kg Ref. 47531



No se puede pedir más de un pulverizador de mochila. En este modelo se incluyen siempre un sistema de transporte profesional, una varilla telescópica con boquillas de latón de alta calidad y un manómetro. Bomba de pistón, 15 l, 5,2 kg





(Comfort/Pro)



PULVERIZADORES A BATERÍA

Los pulverizadores a batería SOLO son silenciosos y no producen gases. Mediante sus potentes accionamientos eléctricos, son la elección adecuada cuando hay que pulverizar productos fitosanitarios en espacios cerrados con grandes superficies a tratar. Gracias a ellos, en los invernaderos no hay que renunciar a trabajar de forma eficaz y a gran rendimiento. Por supuesto, los pulverizadores a batería también dan lo mejor de sí al aire libre. Pulsando el interruptor de encendido, la potente bomba solo se nota por un zumbido bajo. Junto con el pulverizador EAZY 206 muy compacto de 6 litros (ver página siguiente), el SOLO 411 es el nuevo modelo básico en la clase de pulverizadores a batería. Con un depósito de 10 litros, es el modelo de mochila compacto y pequeño: ligero y óptimo para pequeñas superficies.

El pulverizador de mochila a batería SOLO 441 es la elección correcta para trabajos ocasionales en el hogar o en espacios cerrados. El potente 442 amplía el concepto del 441 con otras características interesantes, como el ajuste electrónico de la presión en 4 etapas, de 1 a 4 bares, y un sistema de baterías de bobina de litio de 18 V. En el SOLO 417, el usuario dispone de dos ajustes de potencia que regulan el rango de presión de la potente bomba de 12 V hasta 4,3 bares. El manómetro estándar ayuda con la dosificación correcta. Incluso en los niveles de potencia más altos, las emisiones de ruido cambian sólo de forma insignificante. Esto garantiza que se trabaje con comodidad sin necesidad de protección auditiva.

Si la batería está descargada, se puede recargar rápidamente en el dispositivo.





PULVERIZADORES DE MOCHILA A BATERÍA



- Presión y cantidad de pulverizado o1) seleccionables en dos niveles (417) o cuatro niveles (442)
- **02** Gran boca de llenado y de limpieza
- 03 Juntas resistentes a todos los productos fitosanitarios autorizados
- Depósito de forma ergonómica fabricado en Deposito de forma ergonomica rapricada C... plástico resistente a los rayos UV con manillar portante integrado y escala de nivel de . Ilenado en alto relieve
- **05** Boguillas profesionales para cada aplicación
- 06 Varilla de pulverizado de plástico prácticamente irrompible
- 07 Batería de iones de litio de alto rendimiento, sin mantenimiento, con células de marca de alta calidad y cargador externo (Modelo 417: batería de plomo-gel)
- **08** Cómodo sistema de transporte con correa para el pecho (442)

- 09 Robusta válvula manual
- 10 Manguera robusta con cubierta trenzada de
- Potente bomba eléctrica integrada en una carcasa protectora resistente a los golpes, presión y cantidad de pulverizado seleccionables (442)

Con su depósito de 6 l, el SOLO EAZY 206 puede sostenerse en la mano gracias a su manillar portante ergonómico, llevarse al hombro con la correa ancha y ajustable incluida o incluso colocarse en el suelo. Gracias a la manguera en espiral, el pequeño y compacto pulverizador ofrece suficiente libertad de movimiento y alcance para el operador incluso en esta variante de aplicación. Dependiendo de la aplicación, el patrón de pulverización de la boquilla universal ajustable se puede ajustar Este modelo robusto y ligero está equipado con una batería de iones de litio reemplazable que proporciona hasta 170 minutos de funcionamiento continuo y solo tarda dos horas en cargarse. Batería de iones de litio 11,1 V/2,5 Ah

Con el nuevo 411 y su depósito de 10 l, SOLO ofrece uno de los pulverizadores a batería de mochila más ligeros y compactos. Al igual que en el 441, se incluye una batería intercambiable de iones de litio con hasta 170 minutos de funcionamiento continuo con solo dos horas de tiempo de carga. La bomba genera una presión de trabajo constante de 2,5 bares.

Batería de iones de litio 11,1 V/2,5 Ah, 10 l, 3,6 kg Ref. 41101



SOLO 441

6 l, 2,2 kg Ref. 20601

El equipo para iniciase en la protección fitosanitaria.

Peso en vacío de solo 3,7 kg. Batería intercambiable de iones de litio con hasta 170 minutos de funcionamiento continuo con solo dos horas de tiempo de carga. La

solo

solo

potente y duradera bomba eléctrica proporciona una presión de trabajo de 2,5 bares. El depósito de 16 I con el soporte se ha inspirado en la anatomía de la columna vertebral del ser

Batería de iones de litio 11,1 V/2,5 Ah, 16 l, 3,8 kg Ref. 44101



Con la potente batería intercambiable de 18 V puede trabajar hasta 5 horas. El cargador suministrado garantiza que la batería se carque al completo aproximadamente en 1 hora. Para periodos de trabajo aún más largos y tiempos de carga más cortos, ofrecemos un cargador rápido y una batería de 5,0 Ah (véase la página 35) como accesorios.

La potencia de la bomba se puede ajustar en cuatro etapas entre 1 y 4 bares a través de un panel de control, que también contiene el indicador de nivel de carga. El depósito de 16 l de forma ergonómica, junto con el sistema de transporte ajustable y acolchado, garantiza un trabajo sin fatiga incluso durante un uso prolongado.

Batería de iones de litio 18 V/2.5 Ah 16 l, 4,5 kg, 1-4 bares Ref. 44201




para aún más

comodidad de

Ref. 49598

Puede alcanzar cómodamente mayores alturas con una varilla de pulverización más larga. Están disponibles en modelos de plástico, latón o fibra de carbono ultraligera. Esta última incluso hasta 230 cm. La boquilla utilizada es también de gran importancia. La boquilla de chorro plano es la primera opción para el tratamiento de superficies, y la aplicación precisa de herbicidas se logra con boquillas angulares o de cono lleno y el protector de pulverizado: así se evita el salpicado Encontrará descripciones detalladas de la amplia







La potente batería de gel de plomo del SOLO 417 proporciona hasta 3,7 horas de funcionamiento y se recarga después de 8 horas. El ligero y transparente depósito de plástico de aprox. 18 l, una varilla de plástico de 50 cm con boquilla de alta calidad forman parte de su equipamiento estándar.

Batería de gel de plomo 12 V/7,2 Ah, 18 l, 7,6 kg Ref. 41701



CARRITO A BATERÍA EAZY-ROLL 216

Gran comodidad sobre unas ruedas grandes por el jardín... ¿incluso con el contenedor lleno a tope? Con el nuevo SOLO 216 EAZY-ROLL sí es posible: gracias a sus grandes y estables ruedas de 7", con rodamientos para desplazarse con suavidad y superar obstáculos como escaleras y descansillos. El carrito se conduce por el mango telescópico de aluminio, ergonómico y robusto, que puede extraerse y bloquearse con solo pulsar un botón

Con su depósito de 16 litros, se pueden tratar grandes superficies sin necesidad de rellenarlo. La potente y duradera bomba integrada de 2,5 bares aporta la potencia necesaria. La batería intercambiable de iones de litio posibilita hasta 170 minutos de funcionamiento continuo y solo requiere solo dos horas para recargarse.

Con el mango telescópico recogido y la varilla sujeta en el soporte trasero, el SOLO 216 EAZY Roll puede guardarse en cualquier rincón a pesar de su gran volumen.



- 01 Gran boca de llenado y de limpieza
- 02 Mango telescópico estable
- Bomba eléctrica central interna de gran volumen encapsulada. Batería fácil de sacar e interruptor de servicio protegido de fácil
- Varilla de plástico de 50 cm con una nueva
- **05** Incluye cargador y batería de iones de litio

- Grandes ruedas todoterreno y pata de apoyo estable y segura
- Práctica manguera en espiral para un alcance largo, incluso con la unidad de pie en el suelo
- **08** Dimensiones totales compactas
- 09 Robusta válvula manual
- 10 Soporte integrado para la varilla

Batería de iones de litio 11,1 V/2,5 Ah 16 l, 4,9 kg, 2,5 bares Ref. 21601



ATOMIZADORES

Los atomizadores SOLO están entre los más vendidos del mundo. En la agricultura, horticultura, silvicultura, parques y jardines públicos, huertos y viñedos o en las plantaciones de café y cacao en África y en América del Sur, están como en su casa y se convierten en imprescindibles.

El bastidor portante,
extremadamente cómodo y fabricado
en plástico de alta resistencia con
su forma ergonómica, el manillar
portante integrado y el depósito que
ha crecido en 2 o 3 litros hasta los
14 o 18 litros, con una abertura de
llenado y limpieza significativamente
mayor, hacen que los atomizadores
SOLO sean aún más ergonómicos
y eficientes.

Otras características destacadas:
La enorme capacidad de pulverización y
el bajo peso como características clásicas
de rendimiento de los aparatos SOLO para
una protección de los cultivos económica
y respetuosa con el medio ambiente en
todos los cultivos y plantaciones de todo el

Y no es necesario renunciar a la robustez y facilidad de manejo típicas de SOLO. Porque

son precisamente estas características las que han creado las condiciones para las cosechas de alto rendimiento en todo el mundo durante décadas.

La más moderna tecnología de motores SOLO es económica en consumo de combustible, bajas emisiones y gran durabilidad, incluso a temperaturas extremas.

Además de para su uso en la protección fitosanitaria, pueden utilizarse para la desinfección y el control de plagas en la logística, la agricultura y la ganadería. La selección de accesorios (véase la página 35) hace que los atomizadores SOLO sean más versátiles todavía. Una bomba de líquido garantiza una distribución uniforme en aplicaciones con orientación hacia arriba y cuando se usan varillas de pulverizado más largas. Con la práctica boquilla doble, se permite el tratamiento en dos hileras, y la nueva boquilla ULV, con tamaños de gota inferiores a 50 µm, es óptima, por ejemplo, para el control de insectos portadores de enfermedades.





ATOMIZADORES ATOMIZADORES



- **01** Gran boca de llenado y limpieza con tamiz de acero inoxidable
- **O2** Gran alcance gracias a una alta velocidad de salida de aire y boquillas optimizadas
- Depósito con un gran volumen de plástico resistente a los rayos ultravioletas. Como el depósito es transparente, el nivel de llenado se
- Asa ergonómica para regular la velocidad, la cantidad de pulverizado y para arrancar y
- El depósito grande de combustible garantiza 05 unos ciclos largos de trabajo junto con un motor de bajo consumo SOLO de 2 tiempos
- El nuevo bastidor portante evolution Cómodo espaldar ergonómico, con cinturones de transporte acolchados, manillar portante integrado, amortiguación de vibraciones y apertura de mantenimiento
- 07 Diseñado para un fácil mantenimiento
- 08 Carcasa del ventilador de plástico altamente
- Tubo atomizador de plástico largo que se puede girar en cualquier dirección con facilidad
- Motor SOLO moderno bajo en emisiones de 2 tiempos con revestimiento especial del cilindro para garantizar una vida útil larga de los equipos

Atomizador potente con motor silencioso SOLO de 2 tiempos de 66,5 cm³. La tecnología moderna del motor asegura un bajo nivel de ruido y emisiones de gases de escape. El carburador de membrana y un cómodo sistema para llevar el atomizador en la espalda garantizan una gran comodidad de trabajo. <u>Uno de</u> los equipos más ligeros y compactos de este rango de potencia en todo el mundo.
66,5 cm³, 2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m³/h, 14 l
Ref. 46601, 10,0 kg (no disponible en la UE)
Ref. 46603, 10,1 kg (UE/EE. UU.)



SOLO PORT 423 evolution MAX Como el 42318 pero con un depósito de 18 l. 72,3 cm³, 3,0 kW/4,1 PS 1.400 m³/h, 18 l, 12,0 kg Ref. 42319 • (no disponible en la UE)



A nivel mundial, el SOLO PORT 423 es sinónimo de un atomizador sólido y fiable. Con su potente motor SOLO de 2 tiempos de 72,3 cm³ y 3 kW, es también uno de los más potentes. El diseño de mantenimiento fácil del atomizador, caracterizado por su larga vida útil, ha sido probado durante años.
72,3 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, 1.400 m³/h, 14 l, 11,9 kg

Ref. 42318 • (no disponible en la UE)





La boquilla adecuada para cada tipo de cultivo:

En el volumen de suministro encontrará junto con la boquilla de chorro ancho una rejilla de chorro ancho y una boquilla acoplable con rejillas fácil de quitar y poner. La boquilla de chorro ancho dispensa el chorro de pulverizado con un alcance de hasta 12 metros (PORT 423). Si se coloca la rejilla de chorro ancho se ensanchará el chorro de atomizado. La boquilla acoplable con rejilla de reenvío facilita el dispersado del producto de pulverizado en cultivos en hileras y posibilita el tratamiento de las plantas. El accesorio de doble rejilla posibilita el tratamiento en hileras dobles.

DISPERSADOR DE GRANOS

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS - MADE BY SOLO



Semillas, fertilizantes, cal granulada para el césped, comida para pájaros, comida para ganado, comida para caza salvaje, arena, etc. El distribuidor de granulado SOLO 421 está diseñado para utilizarse durante todo el año. El plato de distribución de giro se acciona mediante una manivela y garantiza una distribución transversal del granulado muy precisa por la superficie.

El mezclador integrado permite mezclar bien el material del depósito. Permite dispersar hasta 9 litros de material granulado sobre suelos irregulares donde, por ejemplo, una unidad con ruedas no funcionaría óptimamente. La dirección de esparcido se puede ajustar al igual que la cantidad de pulverizado. El esparcidor se cuelga al cuello mediante un arnés ajustable individualmente. La gran boca hace que sea más fácil realizar el llenado, mientras que la amplia boca enroscable protege al operario de fugas de polvo peligroso.

- 01 Amplia abertura de llenado y limpieza con tapa roscada hermética para evitar cualquier fuga
- 02 Correa con acolchado para el hombro
- 03 Depósito grande de 9 l

- **04** Accionamiento a manivela de marcha suave
- Mezclador integrado robusto: Carcasa del cigüeñal completamente encapsulada con ruedas dentadas de metal
- Plato de distribución con láminas grandes para una distribución homogénea

También adecuado para material esparcido en invierno (sal, etc.)

9 l, 2,5 kg • Ref. 42101





Dirección regulable



encapsulado con ruedas





Soporte sólido y forma



DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS



Modelo Ref.	201 20101	202 20201	201 C 20102	202 C 20202	401 40101	402 40201	260 26001
Batería	-	-	-	-	-	-	3,7 V / 1,4 Ah
Bomba de pistón	•	•	•	•	•	•	•
Volumen nominal en l	1,25	2,0	1,25	2,0	1,0	2,0	1,0
Presión máx. de pulv. bar	3	3	3	3	2,5	2,5	-
Válvula de seguridad	•	•	•	•	•	•	-
Peso en vacío kg	0,45	0,5	0,46	0,51	0,4	0,5	0,3



			**************************************	-			
Modelo Ref.	211 21101	212 21201	461 46101	462 46201	256 25601	257 25701	258 25801
Bomba de pistón	•	•	•	•	•	•	•
Volumen nominal en l	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	11,0
Presión máx. de pulv. bar		3		3		3	
Peso en vacío kg	1,2	1,5	1,5	1,7	2,0	2,2	2,9
Varilla fijable	•	•	•	•	•	•	•
Longitud del tubo flex. en m		1,2	1	,4	Tubo flexil	ole con cubierta trenzad	a de 1,4 m
Varilla de pulverizado	Plástic	o, 50 cm	Plástico	o, 50 cm		Plástico, 50 cm	
Cinturón de tipo bandolera		•	•	•		•	
Pie de apoyo		-		-		•	
Equipamiento de tobera		o SOLO de alta calidad, ulable	·	ano y de cono hueco DLO	Tobera de o	chorro plano y de cono h	nueco SOLO



	A G				The state of the			200	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Modelo Ref.	410 41001	NOVA 424 42422	473 D Classic 47321	425 Classic 42521	435 Classic 43521	475 Classic 47521	425 Comfort 42531	475 Comfort 47531	425 Pro 42541
Tipo de bomba pistón/membrana	• /-	• / -	-/ ●	• /-	• /-	-/ ●	• /-	-/ ●	• /-
Volumen nominal en l	10	16	10	15	20	15	15	15	15
Presión máx. de pulv. bar	4	4	4	4	4	4	4/6*	4	4/6*
Largo de varilla de pulv. cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50 - 90, regulable
Equipamiento de tobera		hueco SOLO de d, regulable		Tobe	ra de chorro plano	y de cono hueco	SOLO		Tobera de chorro pla- no y de cono hueco de latón, ajustable
Ajuste manual de la presión de pulv.	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Palanca de la bomba ajustable	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Juntas FKM («Viton®»)	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Varilla telescópica de carbono	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Manómetro	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Peso en vacío kg	4,7	5,1	4,2	4,4	5,0	4,6	4,5	4,7	5,2

^{*} con tapones con orificios de ventilación











Modelo Ref.	206 20601	411 41101	441 44101	442 44201	417 41701
Batería V/Ah	Iones de litio 11,1 / 2,5	Iones de litio 11,1 / 2,5	Iones de litio 11,1 / 2,5	Iones de litio 18 / 2,5	Gel de plomo 12 / 7,2
Volumen nominal en l	6	10	16	16	18
Boquilla	Cono hueco univ., regulable	Cono hueco univ., regulable	Cono hueco univ., regulable	Cono hueco univ., regulable Boquilla de chorro plano	Boquilla de chorro plano
Presión de pulv. niveles/bar	1 / 2,5	1 / 2,5	1 / 2,5	4 / 1-4	2 / 2,5; 4,3
Cantidad de pulverizado l/min. (etapa) con boquilla estándar	0,6 - 1,16 -	0,6 - 1,16 -	0,6 - 1,16 -	0,68 (1) / 0,97 (2) 1,19 (3) / 1,37 (4)	I 1,07 II 1,42
Duración de funcionamiento h	2,9	2,9	2,9	5	l: 3,7 ; l l: 2,3
Tiempo de carga h	aprox. 2	aprox. 2	aprox. 2	aprox. 1,1	aprox. 8
Peso en vacío con batería kg	2,2	3,6	3,8	4,5	7,6
Varilla de pulverizado	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm
Componentes de serie	Batería, cargador	Batería, cargador	Batería, cargador	Batería, cargador	Batería, cargador
Nivel de presión acústica dB(A)(1)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) ⁽¹⁾	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Valor de vibraciones en m/s ^{2 (2)}	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0












		Mistblower	
Modelo Ref.	MASTER 466 46601** / 46603 (UE/EE. UU.)	PORT 423 evolution 42318**	PORT 423 evolution MAX 42319**
Motor	2 tiempos SOLO	2 tiempos SOLO	2 tiempos SOLO
Cilindrada en cm ³	66,5	72,3	72,3
Potencia kW/CV	2,1 / 2,9	3,0 / 4,1	3,0 / 4,1
Contenido del depósito I	14	14	18
Potencia del aire máx. m³/h*	1400	1400	1400
Alcance horizontal m	11,0	12	12
Peso en vacío kg	10,0 (46601) / 10,1 (46603)	11,9	12,0
Componentes de serie		ecial SOLO con dosificación cuádr quilla acoplable con rejilla de reen	uple, boquilla de chorro ancho, rejilla de vío y rejilla doble (solo 423)
Nivel de presión acústica dB(A)(1)	96	97	97
Nivel de potencia acústica L _{WAeq} dB(A) ⁽¹⁾	110	110	110
Valor de vibraciones en m/s ^{2 (2)}	≤ 2,5	≤ 6,3	≤ 6,3

Made in Germany

^{*}Sin mecanismo de soplado ** No disponible en la UE



Modelo Ref.	421 42101
Capacidad de llenado en l	9
Diámetro de abertura de llenado del depósito cm	14,5
Peso en vacío kg	2,5
Dimensiones sin manivela An x P x A, cm	29 x 26 x 49
Alcance de esparcido en función del material, cm	Granulado aprox. 300 - 400 Semillas de césped aprox. 180 - 200
Anchura de esparcido en función del material, cm	Granulado aprox. 180 - 200 Semillas de césped aprox. 150 - 170
Engranaje	Engranaje helicoidal completamente encapsulado con ruedas dentadas de metal
Relación de transmisión	1 : 7,5




Somos uno de los pocos fabricantes que pueden afirmar con orgullo que nuestros productos no solo se desarrollan en Alemania, sino que también se fabrican aquí de acuerdo con los elevados estándares de calidad que inspiran el sello de calidad mundial «Made in Germany». Ya sean pulverizadores manuales a presión, pulverizadores de mochila o atomizadores... El moldeo por inyección de plástico, el moldeo por soplado de

los envases y el montaje final son realizados por nuestro motivado equipo de empleados en Sindelfingen. Esto significa que siempre tendrá la seguridad de estar eligiendo un producto que merece la marca SOLO y que garantiza una larga vida útil y una orientación al usuario gracias a la pericia suaba, detalles bien pensados y componentes robustos.

Varillas para pulverizadores a presión y de mochila

•	Recomend	able	•	Adecuado	•		No reco	mendal	ole	-	No es	adecuad	o / no e	ncaja
Pos.	Denominación	Descripción y	reco	mendación de aplicación		ref.	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
1	Varilla telescópica, 25 - 50 cm	Varilla telescópica extensible hasta 50 cm con boquilla universal regulable y un protector de pulverizado pequeño. La función telescópica mejora la accesibilidad si es necesario para poder llegar a partes de las plantas que estén más alejadas o que estén cubiertas. Con el cabezal de la boquilla que se puede girar 180°, por ejemplo, puede tratar las caras inferiores infestadas de las hojas con comodidad y eficacia. El tubo telescópico se ha hecho con un tubo superior de plástico perfilado y resistente a los golpes y un tubo interior de acero inoxidable de alta calidad.				628	-	1	401/ 402: • 201/ 202:	-	-	-	1	-
	Varilla de pulverizado de 50 cm con boquilla de chorro plano	acodado, boquil filtro y tuerca de varilla flexible de ha fabricado con	lla de e unió pulver un plá	stándar de 50 cm, con soporte de boquilla chorro plano de alta calidad, tamiz del n para la fijación en la válvula manual. La izado, que es prácticamente irrompible, se stico de alta calidad muy resistente. Se puede para muchas aplicaciones fitosanitarias.		439	-	•	-	•	•	•	•	206/216 411/441:
3	Varilla alargadora 50 cm	nes que requi Incluye una tue montaje en tod zadores a presi partir de 5 l. Gr	eren erca d las las ón y o acias	la varilla alargadora para aplicacio- una extensión sencilla del alcance. e unión con junta sellante para el s varillas estándar SOLO para pulveri- de mochila con un volumen nominal a al plástico de gran calidad y máxima camente irrompible.	49	513	-	•	-	•	•	•	•	•
4	Varilla de pulverizado latón 50 cm	profesionales das. También la sorios SOLO co de pulverizado tiene un diámen	que on the second on the secon	las aplicaciones de uso intensivo y requieren varillas resistentes y rígionendamos para trabajar con accebarras pulverizadoras o protectores varilla de pulverizado de latón de 50 cm 8 mm y se suministra con la tuerca de en la válvula manual SOLO.		519	-	•	-	•	•	•	•	•
5	Varilla universal, 50 cm	SOLO y muchos	s otro	rizadores a presión y de mochila de s fabricantes. Incl. boquilla universal de chorro plano.	49	610	-	•	-	•	•	•	•	•
6	Varilla de pulverizado latón 75 cm	profesionales La varilla de 75	que r cm de	as aplicaciones de uso intensivo y equieren varillas resistentes y rígidas longitud se complementa perfectamente .O como los protectores de pulverizado.		428	-	•	-	•	•	•	•	•
7	Varilla de pulverizado telescópica, latón, 57 - 100 cm	se puede extendo puede utilizar de m difíciles y para aq también para tra se recomienda pa protector de pulv	er y bl nanera plicaci Itamie ara tra veriza	elescópica extremadamente resistente de latón oquear gradualmente hasta 100 cm. Se flexible para todas las aplicaciones más ones comerciales, para mayores alcances y ntos de las superficies en el suelo. También Ibajos con la barra pulverizadora o el do. La varilla de pulverizado telescópica se sumi- ión para la fijación en la válvula manual SOLO.		478	-	•	-	•	•	•	•	•
8	Varilla pulverizadora de árboles, latón, 150 cm	las aplicacione resistente y ríg recomendamos por ejemplo, par El tubo de latón	es difi gida d para ra pul se co 5 cm (izadora para árboles es ideal en todas ciles que requieren una varilla on un mayor alcance. También la el tratamiento de plantas muy altas, verizar árboles en espaldera o arbustos. mpone de dos varillas de pulverizado en una versión de 8 mm, con dos tuercas a el montaje.		528	-	•	•	•	•	•	•	•
9	NOVEDAD	carbono pesa 10 nes difíciles que extremadamen peso extremadan que se pueda ti	00 g. S e requ te ligo nente rabaja	o de 120 cm de longitud hecha con fibra de e puede usar para todas las aplicacio- ieren el uso de una varilla rígida y era, incluso en alcances mayores. Su bajo cuida las articulaciones y permite ir durante más tiempo. Se suministra con la fijación en la válvula manual SOLO.			-	•	-	•	•	•	•	•
10	Varilla de pulverizado telescópica, carbono, 60 - 120 cm NOVEDAD	hecha con fibra 95 g. Recomenda difíciles que rec damente ligera con accesorios, de pulverizado. cargando poco la	de ca amos e quiere en al como No es as muñ	o telescópica de 60 - 120 cm de longitud rbono extremadamente ligera pesa solo esta versión para todas las aplicaciones n el uso de una varilla rígida y extrema- cances variables. También para trabajos barras pulverizadoras o protectores problema trabajar durante mucho tiempo ecas. El volumen de suministro incluye la fijación en la válvula manual SOLO.		457	-	•	-	•	•	•	•	•

Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	N° ref.	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
	Varilla de pulverizado telescópica, carbono, 120 - 230 cm NOVEDAD	La varilla de pulverizado telescópica fabricada con fibra de carbono extremadamente ligera y apenas pesa 160 g, extensible gradualmente de 120 - 230 cm. Se puede usar en todas las aplicaciones difíciles que requieren el uso de una varilla rígida y extremadamente ligera en alcances muy grandes. Su poco peso facilita y alivia el trabajo enormemente y permite que se pueda trabajar durante mucho tiempo. Se suministra con la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49445	-	•	-	•		•		•
	Alargador de varilla de pulverización flexible 15 cm	Para poder tratar zonas de difícil acceso o difíciles de ver; es ideal, por ejemplo, para el control de plagas. Con una varilla que se puede girar 180°, el chorro de pulverizado se puede desviar en cualquier dirección. Incluye la tuerca de unión para la fijación a un extremo de la varilla de pulverizado, sin boquillas. Se puede combinar con todas las varillas de pulverizado y todas las boquillas pulverizadoras SOLO; también se incluye la tuerca de unión para el montaje.	49450	-		-		•	•		•
13	Pinzas flexibles, 60 cm	Las pinzas flexibles se pueden usar en una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, para el tratamiento de una planta o de una hilera de plantas por los dos lados a la vez o para la pulverización simultánea de dos hileras. La boquilla de pinzas se puede usar para el tratamiento de plantas individuales y también para tratamientos pulverizables de protección de los árboles contra los animales. Las pinzas flexibles con sus dos extremos flexibles de varillas de pulverizado tienen un ancho de trabajo de un total de 60 cm. El volumen de suministro incluye una tuerca para el montaje en cada varilla de pulverizado, una boquilla pulverizadora premontada de cono hueco y boquillas de cono hueco en otros dos tamaños. También se pueden montar otros tipos de boquillas en diferentes tamaños.	49411	-		-	•		•	•	206/216 411/441:
	Barra pulverizadora, 60 cm	La barra pulverizadora de 60 cm de ancho dispone de dos boquillas con tres tamaños de boquilla diferentes y es ideal para tratamientos en dos hileras y para pulverizar superficies. Se ha fabricado con un plástico especial prácticamente irrompible; incluye dos filtros de boquilla para válvulas esféricas para evitar goteos y una tuerca de unión para montar en una varilla de pulverizado existente. Se recomienda combinar con varillas de pulverizado cortas y rígidas SOLO de latón o de fibra de carbono.	49514	-	•	-	•		•	•	206/216 411/441:
15	Barra pulverizadora aluminio 120 cm	Para el tratamiento de superficies más grandes recomendamos la barra pulverizadora ligera de aluminio dos veces más ancha con un ancho de pulverizado de 120 cm. Cuenta con cuatro boquillas de chorro plano y cuatro filtros de boquilla premontados para válvulas esféricas que evitan cualquier goteo, y se incluyen dos juegos adicionales de cuatro boquillas. Se recomienda combinar con varillas de pulverizado cortas y rígidas SOLO de latón o de fibra de carbono. Se incluye la tuerca de unión para el montaje en la varilla de pulverizado.		-	•	-	•	•	•	•	206/216 411/441:

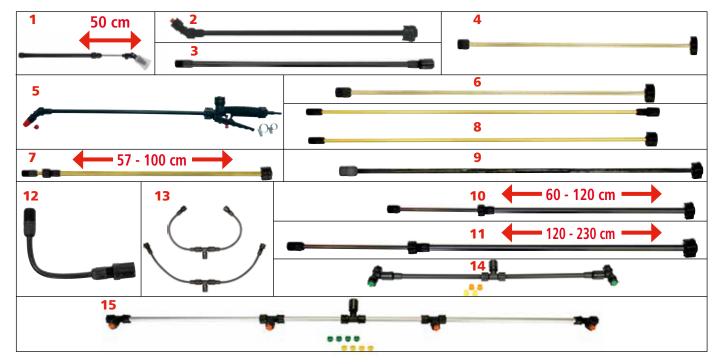

Boquillas y protectores de pulverizado para pulverizadores a presión y de mochila

•	Recomend	able	•	Adecuado	•		No recor	nendab	le	-	No es a	decuado	o / no en	caja
Pos.	Denominación	Descripción y	recome	ndación de aplicación	N	° ref.	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
		Juego completo aplicaciones im boquillas difere angulares y de Cuatro boquilla de superficies y pulverizado cintif Dos boquillas a la aplicación de y para trabajar er gotas grandes y ullas se encuentra Tres boquillas d plantas individu plantas individu plantas peres y fu Las tres tapas de y 1,8 mm en com diente. El juego de boquilla de cho	eve para cies de qui- 5. s, a	9574	-	•	-	•	•	•	•	•		
	de plástico, regulable	universal es ide puede ajustar d	eal para desde un verizado	co de plástico de aplicación tratar plantas individuales. S a pulverización fina con un o en forma de cono hueco ha o.	e	9525	-	•	-	•	•	•	•	206/216 411/441:
	latón, ajustable	tratamiento de por todos los	le planta lados. Se	illa de cono hueco de latón par s individuales que sobresale e puede ajustar gradualmen- ación fina hasta un chorro		9206	-	•	-	•	•	•	•	•
	rizado ovalado 30 x 11,5 cm	plástico para la las malas hier pulverizar con pulverizado im querer en las Está equipado un cuadro de mente por la fo modelo transpa la superficie a da combinar co	a aplica rbas en e n precisi pide qua áreas co con una pulveriz orma de l arente de a tratar e on una va	or de pulverizado ovalado de ción de herbicidas contra grandes superficies y para ón en bordes. El protector de e caigan gotitas pequeñas solindantes con cultivos o ag boquilla de chorro plano pado en cinta delimitado later a pantalla. Una novedad es e la pantalla para poder ver b mientras se trabaja. Se recomic rilla de pulverizado de latón do ulverizado telescópica corta.	in ua. nra al- en	9430	-	•	•	•	•	•	•	•
	Protector de pulve- rizado redondo Ø 15 cm	Recomendamos con protección o selectiva de ho y para el uso e premontada d pulverizado er forma efectiva la gotitas sin que vos o agua. El se ha hecho con	s el uso de de rayos le erbicidas en super le cono le n forma a zona de erer en la protector n un plást	el protector de pulverizado redo JV para la aplicación puntual contra malas hierbas suelta ficies pequeñas. Su boquilla leno garantiza un cuadro de de círculo. El protector limita de e pulverizado e impide que cai as áreas colindantes con cult redondo de pulverizado tambié ico resistente y transparente pa se pueda ver bien.	y s gan -	9580	-	•	-	•	•	•	•	•

os.	Denominación	Descripción y reco	mendación de	N° ref.	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442	
	boquillas	La boquilla bifurcada co llas se puede usar en u este modo, puede trata verizar en ángulo, po las hojas o para punt las varillas telescópicas se pueden girar apros incluye dos boquillas cultivos en altura y d tratar las superficies. obturadores para cerra puede montar en la var	e - n	-	•	-	•	•	•	•	206/411/441:		
1			2	3	•	4				5		ř	6

Juegos de juntas para pulverizadores a presión y de mochila

•	 Recomendable 			Adecuado	•		No recom	nendabl	e	-	No es a	decuado	/ no en	caja
Pos.	Denominación	Descripción y	reco	mendación de aplicación	N°	ref.	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
1	Juego estándar de juntas	Contiene todas dores a presión		juntas estándar para los pulveriza- O 461 y 462 .	49	551	-	-	-	•	-	-	-	-
2	Juego estándar de juntas	Contiene todas res a presión SC		untas estándar para los pulverizado- 56, 257 y 258.	49	441	-	-	-	-	•	-	•	-
3	Juego estándar de juntas			untas estándar para los pulverizado- 425 y 435 con bomba de pistón.	49	442	-	-	-	-	-	•	-	-
4	Juego de juntas FKM	zadores a presi	untas para los modelos de pulveri- DLO 256, 257 y 258. Del material istente FKM («Viton®»).	49	577	-	-	-	-	•	•	•	-	
5	Juego de juntas FKM	SOLO 425 y 43! especialmente de serie en todo	con resis	ntas para los pulverizadores de mochila bomba de pistón. Del material stente FKM («Viton®»). Equipamiento modelos de pulverizadores de mochila pistón de la categoría Comfort y Pro.		578	-	-	-	-	-	•	-	-
6	Juego estándar de juntas	res de mochila s membrana. Inc	untas estándar para los pulverizado- 475 y 473 D Classic con bomba de la bomba de membrana del material amente resistente Tivilon® (TPV).		443	-	-	-	-	-	-	•	-	
7	Juego de juntas FKM	chila SOLO 475 brana. Del ma («Viton®»). Inc extremadame	y 47 teria luye nte r	intas para los pulverizadores de mo- 13 D Classic con bomba de mem- I especialmente resistente FKM membrana del material especial esistente Tivilon®. Equipamiento de SOLO 475 Comfort y 475 Pro.	49	579	-	-	-	-	-	-		-



Otros accesorios

•	Recomend	Recomendable • Adecuado				•	N	No recomendable				No es adecuado / no encaja				
Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación Nº		N° ref.		201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442			
1	Juego de válvula manual	gonómico en p	olástico e nontar u	special. Con s n manómetro	o robusto y er- seguro para niños y (opcional). Incluye ontaje.	49440		-	•	-	•	•	•	•	•	
2	Manómetro	Recomendamos o precisión elevad con control per área de visualiz de 0 a 6 bares (proteger el mar una operación simiento de goma nistro incluye las	da de me manente ación, la 0 a 90 ps nómetro e segura el grande ex	dición y lectu de la presión cual se puede i) en unidade: de los golpes manómetro dis traíble con perí	49356		-	•	-	•	•	•	•	-		
3	Filtro de válvula esférica	Para evitar que la válvula manual gotee después de pararla, recomendamos usar el filtro de válvula esférica con elemento filtrante de acero inoxidable, especialmente si se usan varillas de pulverizado telescópicas. Se coloca con facilidad debajo de la boquilla pulverizadora en vez del filtro estándar. Equipamiento de serie en las barras pulverizadoras SOLO 49514 y 49299. Presión de abertura 0,3 bares. 50 mallas, conforme a ISO.						-	•	-	•	•	•	•	•	
4	Sistema para Ilevar en la espalda Pro	seguridad y sin cansarse también durante mucho tiempo. Esto queda garantizado por el sistema profesional y cómodo para llevar en la espalda. Se ha desarrollado con conocimientos adquiridos al aire libre y ofrece una comodidad del máximo gracias a la distribución homogénea de la carga sobre los hombros y las caderas. Los materiales de alta calidad, las correas anchas con un acolchado cómodo y la ventilación en la correa integrada para los hombros y la cadera garantizan una comodidad de uso perfecta al igual que una mochila alpina moderna. El sistema de soporte es adecuado para todos los pulverizadores de mochila SOLO con un depósito de 12 l y 15 l (también para modelos más antiguos) y forma parte del equipamiento de serie				-	-	-	-		•1)	•	-			
5		de los pulverizadores actuales de mochila SOLO PRO. El desarrollo de presión automático y rápido hace que no sea necesario bombear manualmente. De esta manera se puede generar con rapidez y comodidad una gran cantidad de presión para trabajar durante mucho tiempo manteniendo a la vez un cuadro de pulverizado profesional. Con la válvula de conexión de aire comprimido giratoria se puede conectar aire comprimido externo al pulverizador y también dispone de una válvula de sobrepresión integrada automática. Es apta para los modelos de pulverizadores a presión SOLO 256, 257 y 258.						-	-	-	-	•	-	-	-	
6	Kit de ruedas	Práctico juego ruedas grande agarre para fac	de rueda s y adhe tilitar el m	ns de montaje rentes, incl. nanejo. Esto po	rápido, formado por eje y estribo de ermite transportar mente sin tener que			-	-	-	-	2)	-	-	-	
7	Cinturón para el modelo 442	mente las cadera te en longitud pa	as y la zor ara adapt	na lumbar. Se a arse al usuario	ie sujetan perfecta- ajusta individualmen- o y se cierra con un un ajuste perfecto.	49598		-	-	-	-	-	-	-	442:	
1 0		2		3		4	5	4		6(7			,	

Aceite para motores de dos tiempos y depósitos de mezcla

•	Recomendable	Adecuado No recomer				endable	-	No es adec	cuado / no encaja
Pos.	Denominación	Desc	ripción			N° ref.		423	466
1	Aceite para motor de dos tiempos profesional SOLO de 1 l (para 50 l de mezcla de combus- tible de dos tiempos)	lizad y de todo lizan con e - Evit - Arra to pro - Pro - Mai - Exc tible Espec	te de motor de dos tiempos semisintét or de combustible. Incluye agentes inh limpieza. Adecuado para la lubricación s los motores de dos tiempos refrigera tes contenidos garantizan una mezcla el combustible. a el envejecimiento de la mezcla de combu. nque del motor sin problemas incluso des plongado tege contra la corrosión ntiene el sistema de combustible limpio elente capacidad de encendido de 2 añ el de alta calidad ificaciones: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GI ón de mezcla de 1:50 (observar las disposicion	ibido mix idos auto stible oués os y I	ores de la corrosión ta y separada de por aire. Los solubi- mática y uniforme e de un almacenamien- más si se usa combus- l. GD	49104		•	•
2	Depósito de mezcla 1 l	de m llena carga segu depó dor p	osito de mezcla práctico y compacto p deguridad y para mezclar cómodamen otor de dos tiempos (gasolina/aceite) do y la compuerta dosificadora. La bo de combustible incluso con aberturas per ro para que no se pierda: la boca de lle sito de mezcla con la tapa roscada. La tap oráctico para el combustible de dos tiem empos en 1 l de gasolina da una relación	te la . Inc ca de queñ nado a es	mezcla de aceite luye las bocas de e llenado facilita la re- as del depósito. Con o se puede cerrar en el también un dosifica- una tapa de aceite de	49278		•	•



Baterías y cargadores

•	Recomendable	Adecuado	-	No	es adecuado / no en	caja			
Pos.	Denominación	Nº ı	ref.	ef. 206/216/411/441					
1	Batería de iones de litio 11,1 V 2,5 Ah	Batería compacta de iones de litio de 11,1 V. Se	Batería compacta de iones de litio de 11,1 V. Se incluye en el volumen de suministro de los modelos 206/216/411/441.						
2	Cargador estándar 1,5 A		Cargador compacto para la carga externa de la batería SOLO de iones de litio 11,1 V. Corriente de carga de 1,5 A. Se incluye en el volumen de suministro de los modelos 206/216/411/441.						
3	Batería de iones de litio 18 V 2,5 Ah	Batería compacta de iones de litio de 18 V. Se ir	494	181	-	•			
4	Batería de iones de litio 18 V 5,0 Ah		Batería compacta de iones de litio 18 V con una mayor capacidad de 5 Ah, contenido de energía de 90 Wh. Permite intervalos de trabajo más largos.						
5	Cargador estándar 2 A	Cargador compacto para la carga externa 18 V. Corriente de carga de 2 A. Se incluye	494	183	-	•			
6	Cargador rápido 4 A	Cargador rápido compacto para la carga exter Con un aumento de la corriente de carga de	494	184	-	•			



Accesorios para atomizadores

•	Recomendable	(Adecuado	No recomendable				- No es adecuado / no encaja			
Pos.	Denominación	Denominación Descripción									
1	Boquilla ULV con dosificador	conce lume y 51 µ del at pued ULV e	la nueva boquilla SOLO ULV los produ entración utilizando el método ULV (vo e») y los pesticidas se atomizan muy μm (MVD), la boquilla SOLO ULV cumpl itomizador, da a la fina niebla la direcció de ser regulada en cuatro etapas por es particularmente adecuada en todo el su uso contra vectores de patógenos co	494	180	•	•				
2	Tobera doble	zado separ se pu mizad Esto p hasta rente desm	la boquilla doble para dividir y amplia pres SOLO. La cantidad alimentada del rado en la boquilla correspondiente. Lo ueden ajustar entre sí de 0° a 90° si do se puede modificar también en direr permite un uso muy variable: desde la a la separación completa del chorro es, por ejemplo, para tratar dos hiler nontables de acero inoxidable aumenta il en hileras estrechas dentro de un cul-	prod s áng n he cción amp de a as er n el a	luct gulo erra pai pai liad ato n ui	o fitosanitario se puede regular por is de las dos boquillas de pulverizado mientas, es decir, el chorro de ato- ralela hasta 90° mientras se trabaja. ción de la superficie de atomizado imizado en dos direcciones dife- na misma pasada. Los componentes		137	•	•	
3	Varilla alargadora	de al aleja en co	ayuda de la varilla alargadora de 60 cm largar y orientar con precisión; esto adas. Recomendamos encarecidamente ombinación con la varilla alargadora pa la alimentar con fiabilidad incluso con u		333	•	•				
4	Bomba de líquido	do Recomendamos usar la bomba de líquido cuando los atomizadores SOLO se van a usar en cultivos en los que principalmente hay que pulverizar hacia arriba o cuando se precisa un mayor alcance. Permite alimentar el producto fitosanitario con fiabilida especialmente con una dirección vertical de atomizado y cuando se usa la varilla alarga dora 49333.							•	•	



La empresa SOLO Kleinmotoren GmbH fue fundada en 1948 en Stuttgart y es hasta ahora uno de los fabricantes líderes en todo el mundo de pulverizadores, atomizadores de presión y de espuma, atomizadores y tronzadoras de corte —con el conocido nivel superior de exigencia alemán.

Además de nuestra sede principal en la localidad de Sindelfingen, que se encuentra en el sur de Alemania, disponemos de socios y filiales en todo el mundo para cumplir las necesidades de nuestros clientes. La calidad y la cercanía a los clientes son motivos por los que los productos SOLO se usan (casi) en todos los países del mundo.

Estamos aquí para aconsejarle:



SOLO Kleinmotoren GmbH
Postfach 60 01 52 · 71050 Sindelfingen,
Alemania
Industriestr. 9 · 71069 Sindelfingen, Alemania
Teléfono 0 70 31 / 301 - 0
Fax +49 70 31 / 301 - 202
info@solo-germany.com · www.solo.global

Se reserva el derecho a modificar precios y modelos.

70 332 1/2024

